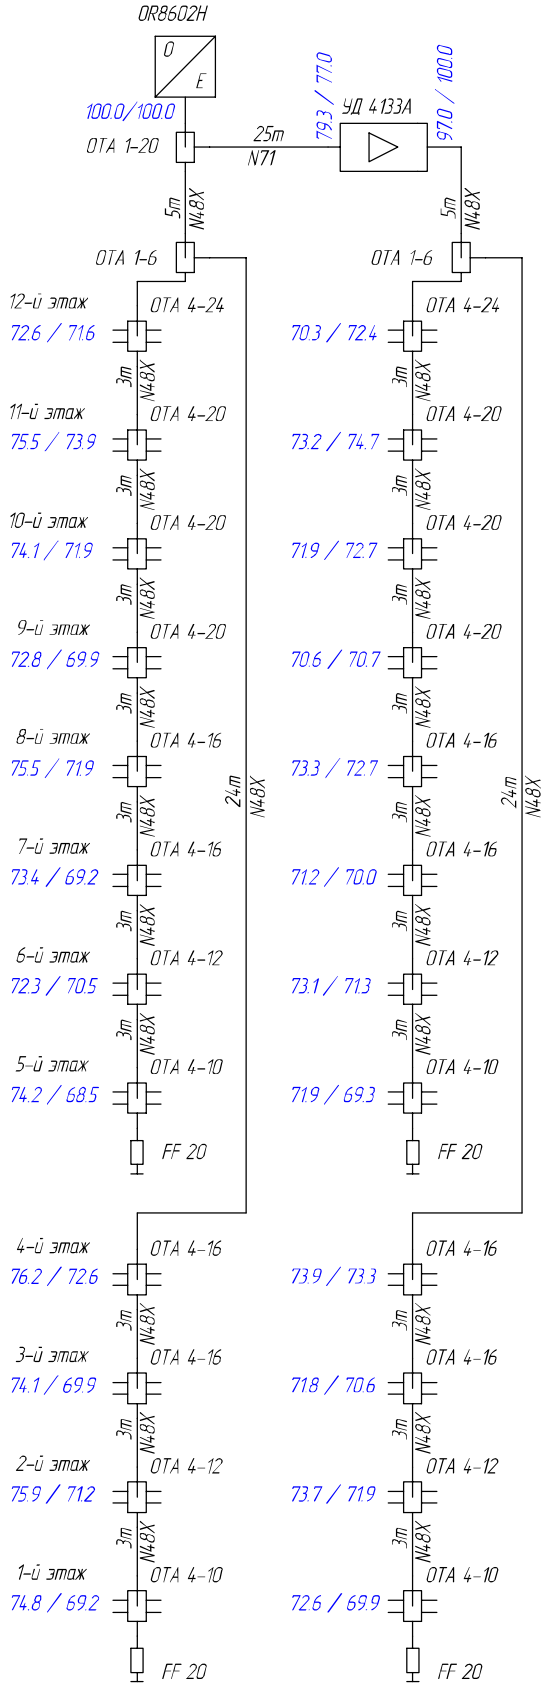

Условные обозначения:

- – распределитель телевизионный
- – ответвитель телевизионный
- – приемник телевизионный оптический
- – усилитель телевизионный
- 5m / N48X – кабель телевизионный коаксиальный, где:
  - N48X – тип кабеля;
  - 5m – длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 – уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
  - 75.0 – уровень на частоте 50МГц;
  - 78.0 – уровень на частоте 860МГц.
- – нагрузка согласующая 750м

Спецификация оборудования:

Nn/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	OR8602H	1
2	Усилитель телевизионный	УД 4133А	1
3	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	2
4	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-10	4
5	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-12	4
6	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-16	8
7	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-20	6
8	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-24	2
9	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-20	1
10	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	54
11	Разъем на кабель N71	СМР 11	2
12	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	2
13	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	120
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	25

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП					
Проверил					
Разраб.					
Н. контр.					

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть
12 этажей, 2 подъезда,
4 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Схема расчетная

Satellite LTD

Формат А4