


Цифровой спутниковый приемник. Модель diSat S211CI

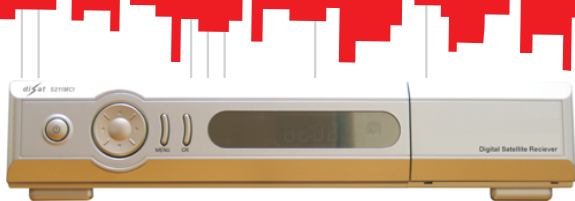

**Спутниковый DVB-S приемник для открытых каналов 2CI для модулей VIACCESS, IRDETO, CONAX, ТРИКОЛОП
Процессор STi 5119**


Особенности

- Расширенный поиск: полностью автоматизированный поиск спутниковых каналов.
- Сканирование всего диапазона и отображение установок в простом пользовательском интерфейсе.
- 8000 каналов ТВ и радио.
- Поддержка телетекста и субтитров.
- Электронный программный гид EPG.
- Версия с 2CI и CAM-модулем «Триколор» - лучший вариант для приема программ ТРИКОЛОП.
- Версия с мультиаксессуаром позволяет открывать кодировки VIACCESS, IRDETO, CONAX, ТРИКОЛОП.

Основные функции

Демодуляция	Тип модуляции на входе	QPSK
	Скорость потока	2 - 45 мсимв/с
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Видеокодер	MPEG-2	MPEG-2 MP@ML
	Скорость передачи данных	15 Мбит/с
	Стандарт видео	PAL
	Формат экрана	4:3, 16:9
Процессор и ресурсы	Процессор	STi 5119
	СДОЗУ	8 Мб (варианты: 16Мб, 32Мб)
	Флэш-память	2 Мб (варианты: 4 Мб, 8Мб)
Слот для смарт-карты /CAM интерфейс		X (варианты: 1 CAS, 2 CAS) X (варианты: 1CI, 2CI)
Вход LNB	Разъем	IEC 169-24, Тип F
	Частота на входе	950 - 2150 МГц
	Напряжение LNB	13/18В
	Тон переключатель	22 КГц
ТВ Scart		RGB, Y/Pb/Pr (дополнительно), CVBS, Audio L/R, обратная цепь VCR (дополнительно)
VCR Scart		CVBS вход-выход, Audio L/R вход-выход (дополнительно)
Переключатель 12В	Программное управление	0 или 12В (дополнительно)
	Ток	50 мА (дополнительно)
SPDIF	Коаксиальный (RCA)	Дополнительно
	Оптический	Дополнительно
Аудиовыход	Разъем	2 RCA(л/п)
Видеовыход	Разъем	1 RCA
PC модулятор	Разъем	IEC 169-2, штекер/розетка
	Выход канал	PAL B/G, I, D/K 21 - 69
	канал	
RS232 порт	Разъем	мини D-SUB
	Скорость	115,200 б/с
Блок питания	Тип	Импульсный
	Напряжение на входе	АС 100-250В, 50/60 Гц
Передняя панель	Кнопки	вверх/вниз/вправо/влево/ OK/MENU/Power
	Тюнер	О
Разъемы	SCART	О (дополнительно)
	RS232	О
	RCA	О (дополнительно)
	0-12В	О (дополнительно)
	SPDIF	О (дополнительно)
	PC модулятор	О (дополнительно)
	Механические параметры	Габариты
Вес		2 кг

Цифровой кабельный приемник. Модель diSat C211CX

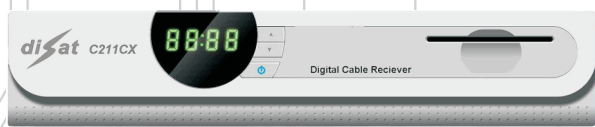

**кабельный DVB-C приемник
встроенный декодер CONAX
Процессор STi 5119**

Особенности

- Удобная инсталляция с помощью руководства по быстрой настройке
- Сканирование всего диапазона и отображение установок в простом пользовательском интерфейсе.
- Возможность сохранения 8000 каналов.
- Поддержка телетекста и субтитров.
- Электронный программный гид EPG.
- Функция сохранения избранных каналов и родительская блокировка.
- RS232C порт для дополнительных информационных служб и программ обновления.
- Возможны версии с 2CI, встроенным декодером Crypton.

Основные функции

Демодуляция	Тип модуляции на входе	QAM
Видео кодер	Mpeg-2	MPEG-2 MP@ML
	Скорость передачи данных	15 Мбит/с
	Видео стандарт	PAL
	Формат экрана	4:3, 16:9
Процессор и ресурсы	Процессор	Sti 5119
	СДОЗУ	16 Мб(Опционально: 8 Мб, 32 Мб)
	Флэш-память	2 Мб
Разъем для смарт-карты		1 CAS
Общий интерфейс		2CI опционально
Вход	Сигнал	
	VHF Low	50 ~ 173 МГц
	VHF High	174 ~ 470 МГц
	UHF	470 ~ 860 МГц
TB Scart (опционально)		RGB или Y/Pb/Pr, CVBS, Аудио L/R, обратная цепь VCR
VCR Scart (опционально)		CVBS IN-OUT, Аудио L/R вход-выход
RCA (опционально)		CVBS OUT, Аудио L/R выход
SPDIF	Коаксиальный	Опционально
	Оптический	Опционально
PC Модулятор (опционально)	Разъем	IEC 169-2, Штекер/Розетка
	Выход	PAL B/G, I, D/K
	Канал	21 ~ 69
RS232 порт	Разъем	Тип D-SUB 9
	Скорость	115,200 б/с
Блок питания	Тип	Импульсный
	Напряжение на входе	AC 90 – 250В, 50/60 Гц
Передняя панель	Кнопки	3 (UP, DOWN, POWER)
USB (Опционально)	USB1.1	
Механические параметры	Габариты	270 x 220 x 60
	Вес	1,7 кг