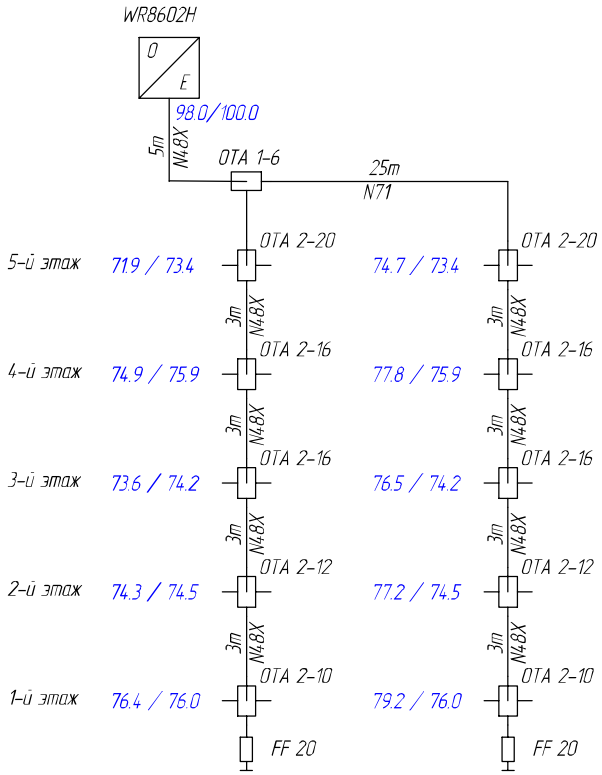

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- 5m / N48X – кабель телевизионный коаксиальный, где:
  N48X – тип кабеля;
  5m – длина кабеля (метры).
- 75.0 / 78.0 – уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
  75.0 – уровень на частоте 50МГц;
  78.0 – уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Спецификация оборудования:

Nn/n	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	WR8602H	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-10	2
3	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-12	2
4	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-16	4
5	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-20	2
6	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	1
7	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	18
8	Разъем на кабель N71	СМР 11	4
9	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	2
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	24
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП					
Проверил					
Разраб.					
Н. контр.					

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть
5 этажей, 2 подъезда,
2 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Схема расчетная

Satellite LTD

Формат А4