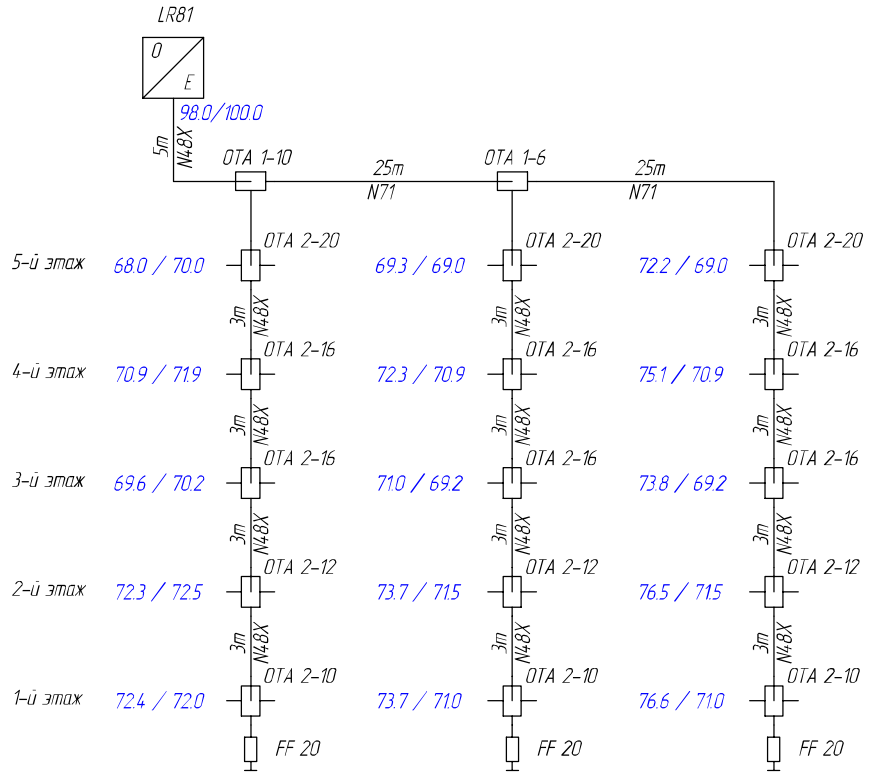

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- O/E — приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- 5m / N48X — кабель телевизионный коаксиальный, где: N48X – тип кабеля; 5m – длина кабеля (метры).
- 75.0 / 78.0 — уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где: 75.0 – уровень на частоте 50МГц; 78.0 – уровень на частоте 860МГц
- нагрузка согласующая 75Ом

Спецификация оборудования:

Nп/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR81	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-10	3
3	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-12	3
4	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-16	6
5	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-20	3
6	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	1
7	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-10	1
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	28
9	Разъем на кабель N71	СМР 11	6
10	Нагрузка согласующая 75Ом	FF 20	3
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	36
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	55

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП					
Проверил					
Разраб.					
Н. контр.					

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть
5 этажей, 3 подъезда,
2 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Схема расчетная

Satellite LTD

Формат А4